


DR-2208, DR-2508 mit Kupplung Typ 966
DR-2208, DR-2508 with coupling type 966

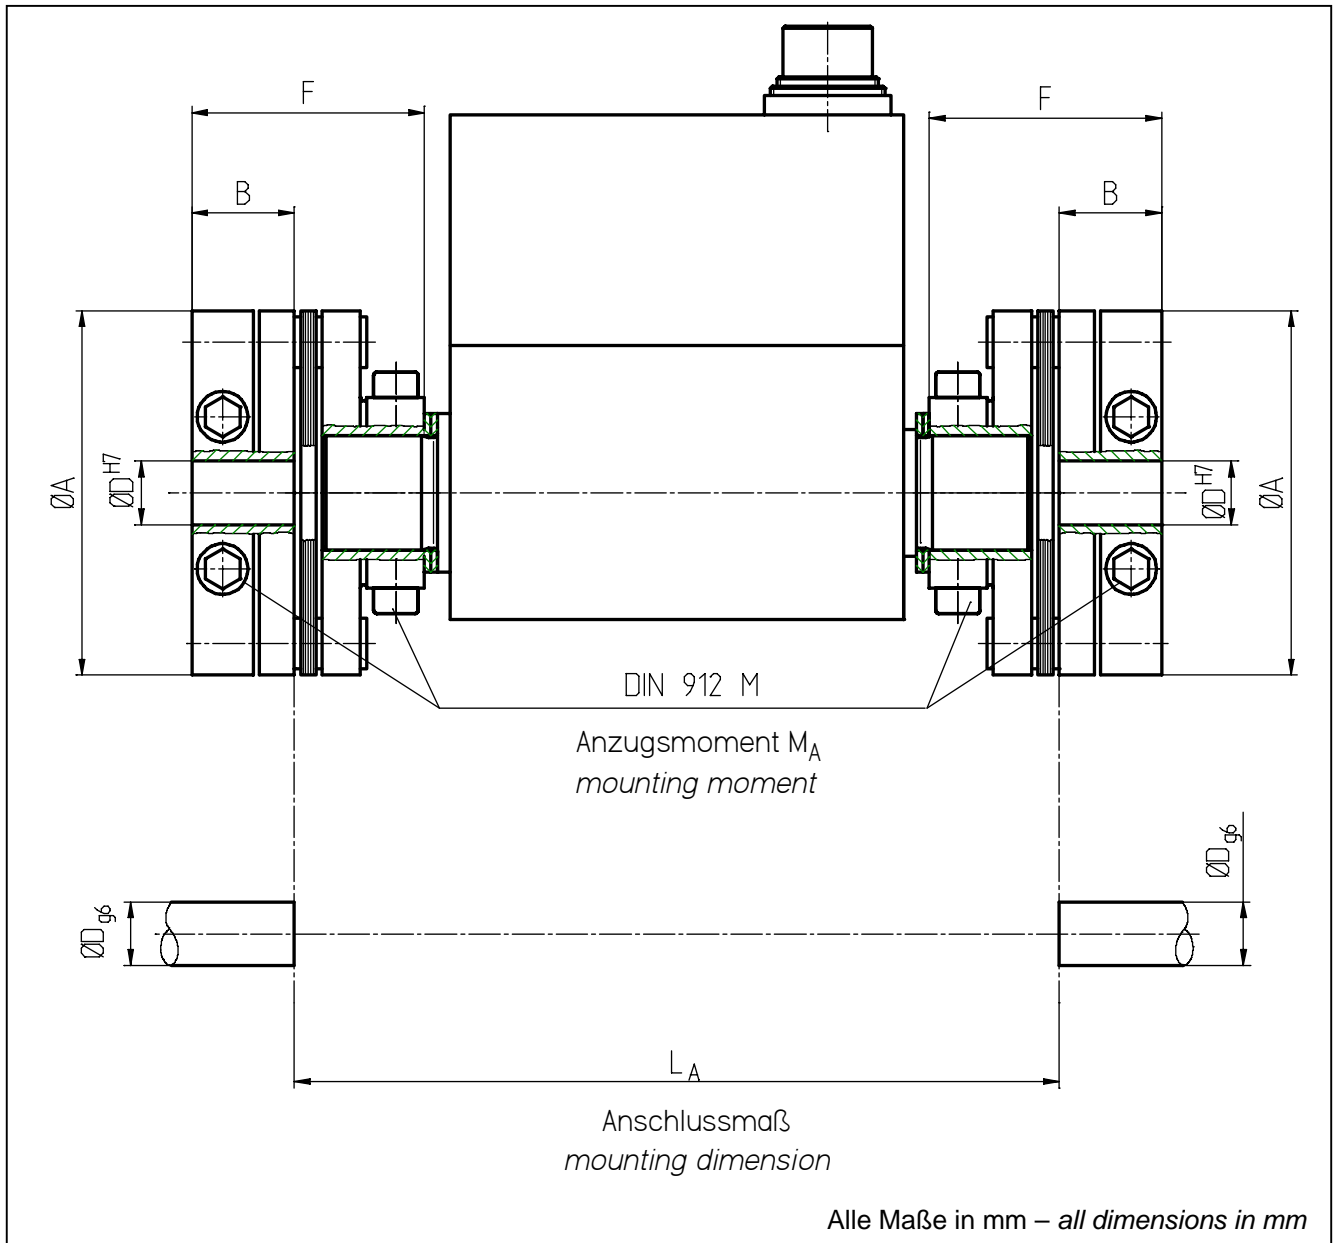

| Messbereich - Measuring range [N·m] | Größe - Size | Max. Drehzahl - Max. speed [U/min] | Abmessungen - Dimensions [mm] | | | | | | M_A [N·m] |
|---|--------------|--|----------------------------------|------|-------------|------|-------|----|----------------|
| | | | $\text{Ø}A$ | B | $\text{Ø}D$ | F | L_A | M | |
| 5/0,5 | 50 | 15000 | 44,5 | 13,4 | 6 ... 18 | 30,4 | 116,7 | M4 | 3,07 |
| 10/1 / 20/2 | 62 | 15000 | 57,4 | 16,1 | 10 ... 24 | 36,6 | 120,3 | M5 | 6,1 |
| 30/3 | 75 | 15000 | 64 | 18 | 12 ... 28 | 41 | 121,5 | M6 | 10,4 |

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten $\text{Ø} D$ angeben! Please specify requested bore $\text{Ø} D$ at order!