


DR-2500, DR2600 mit Kupplung Typ 966
DR-2500, DR2600 with coupling type 966

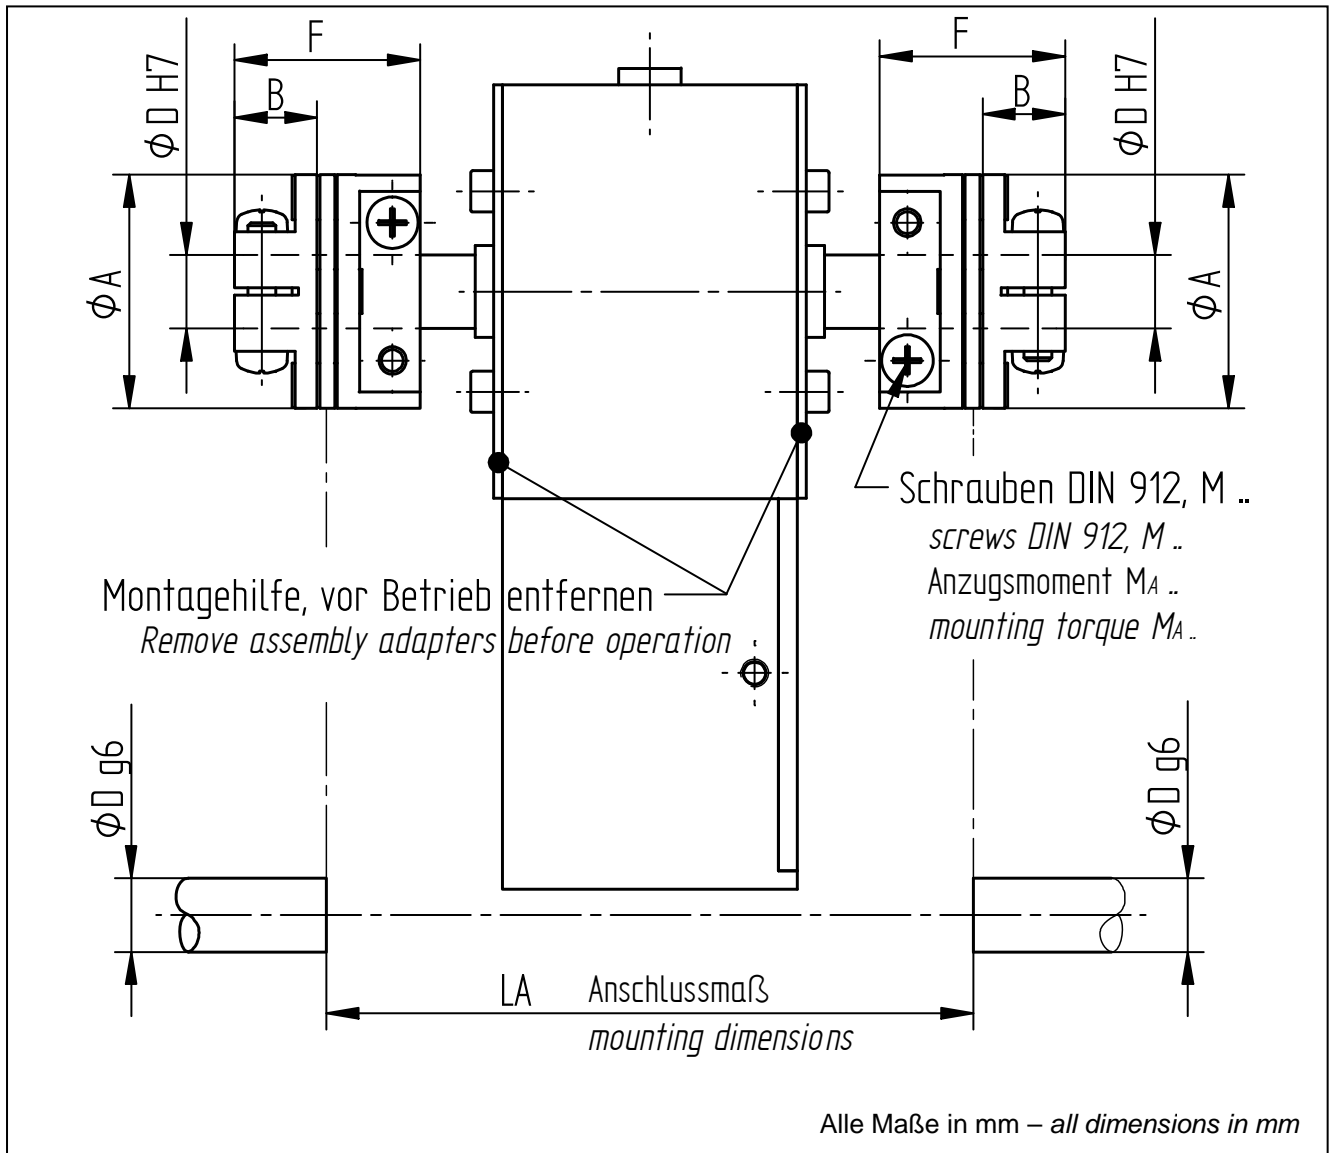

Messbereich - Measuring range [N·m]	Größe - Size	Max. Drehzahl - Max. speed [U/min]	Abmessungen - Dimensions [mm]						
			ØA	B	ØD	F	LA	M	MA [N·m]
0,2	25	30000	25,4	9	3 ... 10	20,2	56,4	M2,5	0,78
0,5 / 1	37	30000	35,8	13,2	4 ... 14	29,1	57,4	M3	1,35
2 / 5	50	30000	44,5	13,4	6 ... 18	30,4	75,2	M4	3,07
10	62	30000	57,4	16,1	10 ... 24	36,6	76,8	M5	6,1
20	62	20000	57,4	16,1	10 ... 24	36,6	130,8	M5	6,1

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten Ø D angeben! Please specify requested bore Ø D at order!

Maximale axiale Nachgiebigkeit 0,8 mm - Maximum axial misalignment 0.8 mm